

## ADAPTADOR "STORZ" (ROSCA FÊMEA)

### DESCRIÇÃO

Conexão "storz" (engate rápido) para equipamentos de combate a incêndio, de acordo com os padrões do Corpo de Bombeiros e I.R.B.( Instituto de Resseguros do Brasil), normas DIN e Petrobrás, utilizável para acoplamentos de hidrantes (válvula globo angular à mangueira)


Fornecido com saída padrão "storz" Ø 2.1/2" em uma face e rosca macho na outra, conforme tabela abaixo.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

→MATERIAL :Latão, ou  
 Bronze (sob consulta)



## DADOS TÉCNICOS

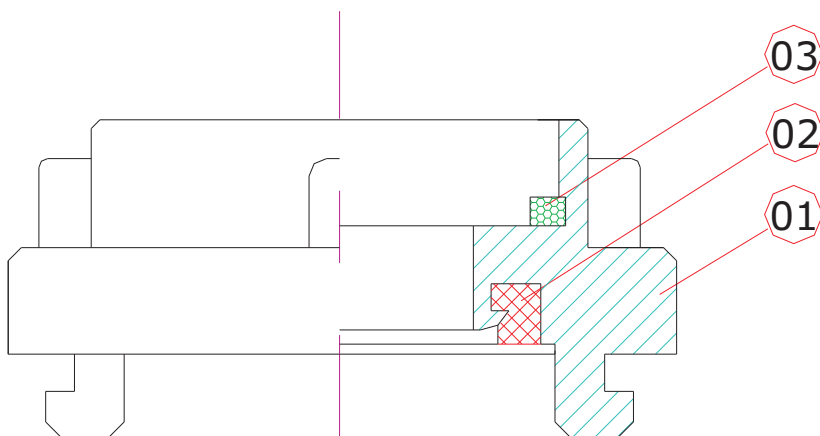

03	O'ring
02	Gaxeta
01	Storz

STORZ	A	B	C	ROSCA FÊMEA	PESO - kg	MÓDULO	CÓDIGO
Ø 2.2/12"	120	32,5	51	Ø 2.1/2" BSP (11Fpp)	0,9	Ø 2.1/2" 11Fpp x Ø 2.1/2"	4.070.048.004
				Ø 2.1/2" NSFHT (7,5 Fpp)		Ø 2.1/2" 5Fpp x Ø 2.1/2"	4.070.048.007
				Ø 2.1/2" ABNT EB 669 (5Fpp)		Ø 2.1/2" 7,5Fpp x Ø 2.1/2"	4.070.048.006