

EXTINTOR DE INCÊNDIO ESPUMA MECÂNICA, SOBRE RODAS MODELO MEP 50 LITROS

DESCRIÇÃO

Extintor de incêndio sobre rodas, com carga de espuma mecânica, fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 11751, envasado com 3 litros de espuma de extrato líquido gerador de espuma (FC 600 F 3/6%), fabricado e registrado pela ANSUL Incorporated) e 47 litros de água potável, o material do recipiente é chapa de aço inoxidável (ABNT 304L - NBR 5601). Pressurizado com nitrogênio (N₂).

Mangueira de borracha Ø 5/8" x 5000mm, com espiga de rosca 5/8" BSP para pistola plástica e rosca 1/2" para saída do coletor de espuma mecânica.

Destinado à proteção e combate aos riscos de incêndio das classes A (sólidos inflamáveis) B (líquidos inflamáveis), é fornecido na capacidade de 50 litros de agente extintor, com pressão de serviço 14 kgf/cm² (1,37 MPa) e pressão de testes 35 kgf/cm² (3,43 MPa) do recipiente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Recipiente: A sua fabricação é em chapa plana de aço inoxidável, calandrado com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo abertura para o agente extintor (gargalo). No recipiente é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 35 kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada período de cinco anos, a partir data de fabricação, conforme norma ABNT NBR 11751.

Acabamento: Desengraxado e pintado com esmalte sintético, na cor vermelha.

Válvula: com indicador de pressão de 0 a 28 kgf/cm² e rosca 1/8" NPT.

Mangueira: em borracha com trama de nylon com diâmetro interno mínimo de 5/8" x 5000mm, com pistola plástica metralhadora.




HELIPORTO
(BENEFICÊNCIA PORTUGUESA)



AEROPORTO GUARULHOS

DADOS TÉCNICOS

- (01) Abraçadeira Inferior;
- (02) Porca 3/8" W;
- (03) Recipiente;
- (04) Quadro de Instruções;
- (05) Pistola Metralhadora;
- (06) Roda Ø12";
- (07) Arruela Ø3/4";
- (08) Cupilha;
- (09) Ferragem;
- (10) Parafuso 3/8" W;
- (11) Válvula;
- (12) Adaptador p/ Press. (Mang.xVálv.);
- (13) Mangueira;
- (14) Tubo Sifão;
- (15) Mola Bicromatizada;
- (16) Selo INMETRO;
- (17) Abraçadeira Superior;
- (18) Adaptador (PistolaxMang.).

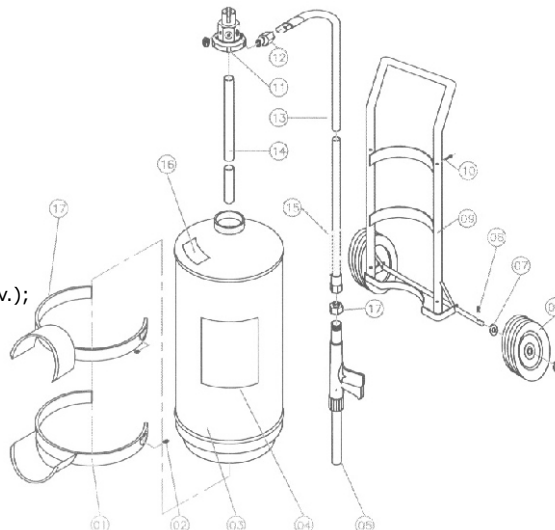

CÓDIGO	EC- 366
CAPACIDADE	50 Litros
Capacidade Extintora	6A : 40B
Volume Hidráulico	68,15 L
Diâmetro do Recipiente	395 mm
Diâmetro da Roda	12"
Peso Cheio	100 kg
Peso Vazio	Kg
Altura Total *	1150 mm
Altura Frontal *	590 mm

* Medidas aprox.
OBS: Os dados poderão sofrer alterações sem prévio aviso.